


■仕様


定 格	1φ 100V			
周波数 (Hz)	50		60	
機 能	強	弱	強	弱
消費電力 (W)	35	/	42.5	/
電 流 (A)	0.38	/	0.43	/
風量 (m <sup>3</sup> /h)	1020	/	1130	/
騒音 (dB)	39	/	42	/
質 量 (kg)	8.0			
電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機			
時間定格	連 続			
絶縁階級	E 種			
基準周囲温度	50℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			

注) 測定数値は静圧0Pa (0mmH<sub>2</sub>O) におけるものです  
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

■静圧-風量特性曲線

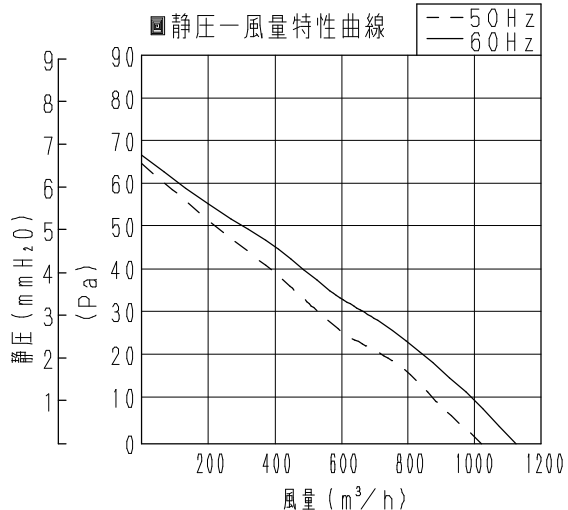

■結線図

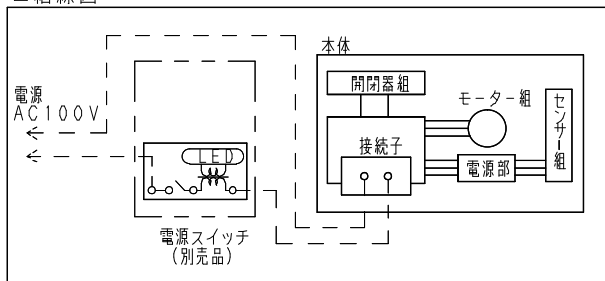

番号	品 名	材 質	マンセル値	備 考
1	フレーム	亜鉛鉄板		t=0.8
2	羽 根	鉄 板	GYR8.4/0.5	(ホワイト)
3	オリフィス	鉄 板	GYR8.4/0.5	(ホワイト)
4	シャッター	塗装鋼板	0.5Y4.1/1.5	(ブラウン) t=0.25
5	インテリアメッシュ	鉄 板	GYR8.4/0.5	(ホワイト)
6	接続子			
7	温度設定ツマミ			
8	温度センサー			

公称羽根径: 25cm  
電気式シャッター  
埋込寸法: □300mm

名 称		品 番	
インテリア形有圧換気扇		FY-25LST	
作成年月日	'96. 2. 29	尺 度 図 面	FG-008
改訂年月日	'03. 1. 1	Free 整理番号	
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社			改訂NO. 3